



Lämpöpumppu joka kestää ankaratkin talvet

Laadukas ja tehokas lämpöpumppu koteihin ja suuriin vapaa-ajan asuntoihin.


- Kehitetty Pohjoismaiseen ilmastoon aina -30°C lämpötilaan.
- Korkein energialuokka ja yksi markkinoiden parhain SCOP.
- Markkinoiden ympäristöystävällisin ja tehokkain R32-kylmäaine.
- Helppo ohjaus älypuhelimella sisäänrakennetun WiFi:n ansiosta.
- Yö-tila mahdollistaa entistä suuremmat säästöt.
- Lämpöanturi myös langattomassa kaukosäätimessä.



SISÄYKSIKKÖ			IWZA09NI-1	IWZA12NI-1	IWZA18NI-1
ULKOYKSIKKÖ			IWZA09NO-1	IWZA12NO-1	IWZA18NO-1
LÄMMITYS	Mitoitusteho (P-Design)	kW	3,5	3,5	5,9
	Vuotuinen sähkönkulutus	kWh/a	961	961	
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+++ / 5,1	A+++ / 5,1	A+ / 4,4
	Lämmitysteho (Nimellinen)	kW	3,5	4,2	5,6
	Lämmitysteho (Min - Max)	kW	0,7 - 6,5	0,9 - 7,2	1,2 - 9,2
	Toiminta-alue (lämmitys)	C	-30 ~ 24	-30 ~ 24	-30 ~ 24
JÄÄHDYTYS	Mitoitusteho (P-Design)	kW	2,7	3,5	3,5
	Vuotuinen sähkönkulutus	kWh/a	111	144	
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A+++ / 8,5	A+++ / 8,5	A++ / 6,6
	Jäähdytysteho (Nimellinen)	kW	2,7	3,5	5,3
	Jäähdytysteho (Min - Max)	kW	0,7 - 5,0	0,9 - 5,0	1,2 - 7,2
	Toiminta-alue (jäähdytys)	C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-18 ~ 52
SISÄYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	996 x 301 x 225	996 x 301 x 225	1101 x 327 x 249
	Paino	kg	13	13	16,5
	Ilmanvirtaus (Mat- Kork.) lämmitys	m3/h	450 – 800	450 – 800	600 – 1200
	Äänitaso (SPL) (Mat - Kork)	dB(A)	18 – 43	21 – 46	33 - 48
	Äänitaso (PWL) (Max.)	dB(A)	58	58	60
	Äänitaso (PWL) (Max.)	dB(A)	58	58	60
ULKOYKSIKKÖ	Mitat (L x K x S)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378	980 x 790 x 427
	Paino	kg	44,5	45,5	62,5
	Äänitaso- Lämmitys/Jäähdytys (SPL)	dB(A)	62/62	62/62	63 / 63
	Ottovirta (Max)	A	10,43	11,3	
	Sulake suositus	A	13	13	16
	Sulake suositus	A	13	13	16
Putkikoko (Neste/Kaasu)			tum	1/4"-3/8"	1/4"-5/8"
Välikaapeli SISÄ - ULKO			mm2	4 x 1,5	4 x 2,5
Maksimi putkipituus			m	15	20
Maksimi korkeusero			m	10	20
Esitäytetty putkipituus			m	5	5
Lisätäytös			g/mg	20	40
Sähkötiedot			V/Fas/Hz	230/1/50	230/1/50
GWP / CO2 EKVIVALENTTI					
Kylmäaine			R32	R32	R32
GWP / CO2 EKVIVALENTTI			675	675	675
Kylmäainetäytös – Paino			kg	1,0	1,5
Kylmäainetäytös - CO2-ekvivalentti			ton	0,675	1,0
Maksimi kylmäainetäytös – Paino			kg	0,2	0,3
Max. kylmäainetäytös - CO2-ekvivalentti			ton	0,135	0,202
TUOTENUMERO			7687065	7687062	99000393



Ulkoyksikkö

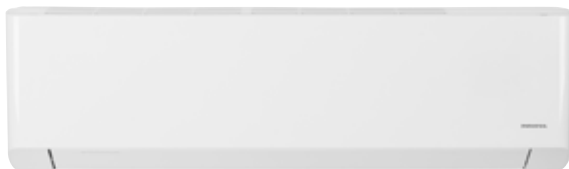

Sisäyksikkö